

VOLET ROULANT RENOVATION - VOLET BATTANT  
ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRE - VOLET PLIANT  
PORTAIL DE CLOTURE - VOLET ROULANT  
TRADITIONNEL - **PORTE DE GARAGE** ENROULABLE  
VOLET PLIANT - BSO - CLOTURE - VOLET ROULANT  
POUR BLOC BAIE - VOLET COULISSANT - PERGOLA




# PORTE DE GARAGE

Des produits sur mesure adaptés à toutes les configurations

Votre installateur



# SOLUTIONS GARAGE

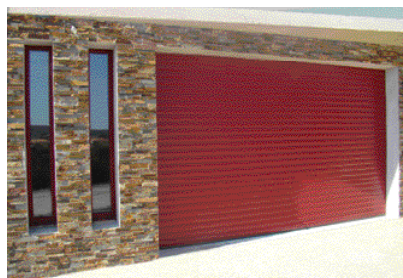

## Pourquoi choisir la porte c


- Optimisez l'espace : sans débordement, le garage reste accessible.
- Sécurité : protection de l'habitat.
- Confort : apport de luminosité à l'intérieur.
- Rapidité de pose : produit prêt à l'emploi.

## ECOPARK

Economique

La fermeture idéale pour les ouvertures standards tout en conservant les atouts de la porte de garage enroulable classique. La petite section du coffre s'adapte à des retombées de linteau réduites.

### Le coffre




Pan coupé

### La coulisse



Coulisse 75x27

### La lame




Lame alu 55 ajourée :  
Largeur maxi : 4.5 m  
Surface maxi : 12 m²

### Les dimensions

Largeur 2400 x hauteur 2000  
Largeur 2400 x hauteur 2100

Largeur 2500 x hauteur 2000  
Largeur 2500 x hauteur 2100

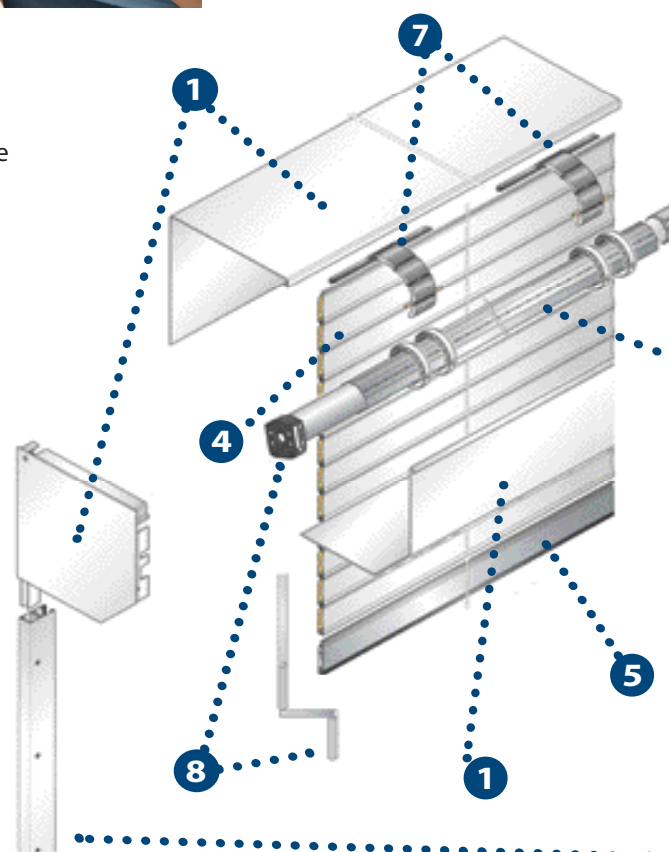

- 1 Coffre, flasques en aluminium et contre plaque en acier. Charriots roulants dans coffre 360. Possibilité d'équerres permettant d'améliorer la rigidité du coffre.
- 2 Coulisses aluminium équipées de joint brosse.
- 3 Axe octogonal en acier diamètre 70 mm.

- 4 Tablier lames aluminium isolées de mousse polyuréthane.
- 5 Lame finale en aluminium extrudé équipée d'un joint d'étanchéité à l'air et à l'eau. Adaptation en barre palpeuse selon configuration.
- 6 Pare-chute : coupe l'alimentation du moteur et bloque la descente en cas de chute brutale du tablier.

## Le Pack Radio "Homme Présent"

Permet d'actionner le volet par télécommande sans obligation de barre palpeuse. Ce dispositif respecte la norme "homme présent" par radio



Armoire de commande pression maintenue



2 télécommandes




Pare-chute

**Inverseur à clé et bouton poussoir radio**  
en option



## Le Pack Radio MN Fermetures

Armoire équipée de boutons de commande. Barre palpeuse filaire optique.



Armoire de commande



Pare-chute



2 télécommandes



Barre palpeuse filaire avec cellules optiques et profil caoutchouc

## Le Pack Radio


La solution pour une TaHoma pour profiter de la tablette... Barre palpeuse en façade, éclairage et soulèvement.



Armoire de commande Rollixo io

## de garage enroulable ?


ement la porte enroulable offre un passage optimal. Sans encombrement au plafond ni au mur, la totalité de la surface du (verrous rigides retardateurs d'effraction, alarme...) et protection des personnes (barre palpeuse, pare-chute, feu clignotant...). avec la lame hublot, renouvellement de l'air avec la lame ventilée, contrôle à distance par télécommande, application. poser, connectique et paramétrage effectué en atelier.

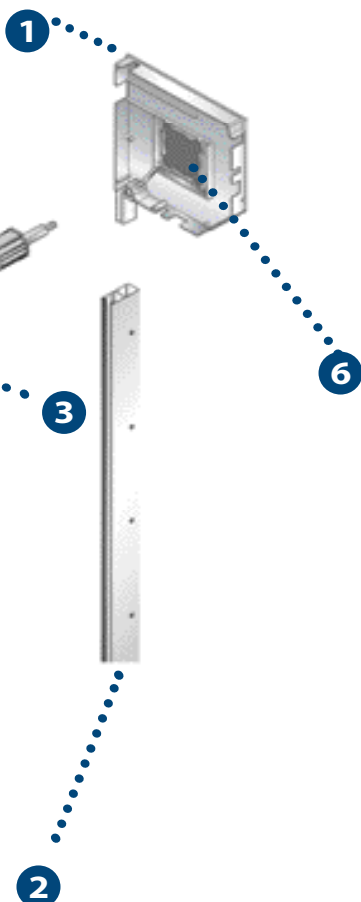

## ROLLPARK Répond à tous types de configuration

LA porte de garage enroulable avec ses sections de coffres de 300 et 360 permet une configuration personnalisée répondant à tous vos besoins.


### Le coffre



### La coulisse



### La lame



Lame alu 77 non ajourée :  
Largeur maxi : 5 m  
Surface maxi : 15 m<sup>2</sup>

### Les dimensions

|                                       | Largeur   | Hauteur |
|---------------------------------------|-----------|---------|
|                                       | Jusqu'à : |         |
| Coffre 300                            | 4,00 m    | 3,20 m  |
| Coffre 360                            | 5,00 m    | 4,00 m  |
| Surface maximale de 15 m <sup>2</sup> |           |         |


### La lame hublot

apport de luminosité dans le garage





### La lame ventilée

Pour un local bien aéré



7 Verrous retardateurs d'effraction. Empêchent le soulèvement du tablier fermé.

Gamme Ecopark : verrous rigides



Gamme Rollpark : verrous automatiques

8 Commande de secours : permet en cas de coupure d'électricité de pouvoir prendre la main sur le moteur afin de monter ou descendre le volet.  
(Voir les solutions page 4)



## o Rollixo IO



évolution domotique, solution simple et complète. Compatible r d'une porte de garage connectée pilotable par smartphone, use résistive sans fil, bouton de commande et diagnostics de courtoisie. Inclus un buzzer d'alerte en cas de tentative de

## Le Pack Radio Rollixo Optimo RTS



Simplicité et fiabilité reconnue. Utilisé depuis longtemps par les professionnels. Boîtier avec écran digital pour programmation avec retour code d'erreur. Barre palpeuse filaire optique.



Pare-chute



TaHoma



Barre palpeuse radio résistive avec bande de contact et émetteur préconisée pour les grandes largeurs



2 télécommandes



Armoire de commande Rollixo Optimo RTS



2 télécommandes



Pare-chute




Barre palpeuse filaire avec cellules optiques et profil caoutchouc

## LES COLORIS


|                 | Lame alu 55 | Lame alu 77 | Coffres<br>Coulisses<br>Lames finales |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Ivoire 1015     | ■           | ■           | ■                                     |
| Rouge 3004      | ■           | ■           | ■                                     |
| Bleu 5011       |             | ■           | ■                                     |
| Vert 6005       | ■           | ■           | ■                                     |
| Vert 6009       |             | ■           | ■                                     |
| Vert 6021       |             | ■           | ■                                     |
| Gris 7011       | ■           |             | ■                                     |
| Gris 7012       | ■           |             | ■                                     |
| Gris 7016       | ■           | ■           | ■                                     |
| Gris 7035       | ■           |             | ■                                     |
| Gris 7038       | ■           | ■           | ■                                     |
| Gris 7039       | ■           | ■           | ■                                     |
| Marron 8014     | ■           | ■           | ■                                     |
| Marron 8019     | ■           | ■           | ■                                     |
| Noir 9005       | ■           | ■           | ■                                     |
| Alu AS 9006     | ■           | ■           | ■                                     |
| Blanc 9010      | ■           | ■           | ■                                     |
| Gris 2900 sablé |             | ■           | ■                                     |
| Noir 2100 sablé |             | ■           | ■                                     |
| Chêne doré      |             | ■           | Selon modèle                          |

Liste des couleurs non contractuelle. Renseignez-vous.  
La reproduction fidèle des couleurs n'étant pas réalisable, veuillez vous référer à un nuancier RAL original pour un aperçu réel des coloris

## LES TYPES DE POSE

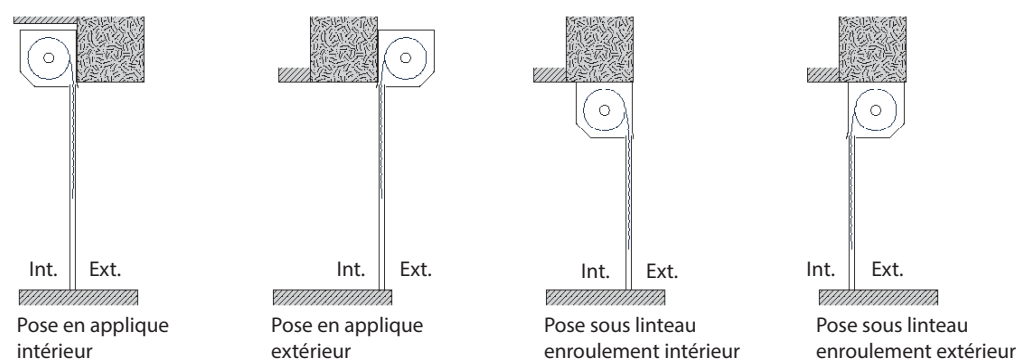

## LES COMMANDES DE SECOURS

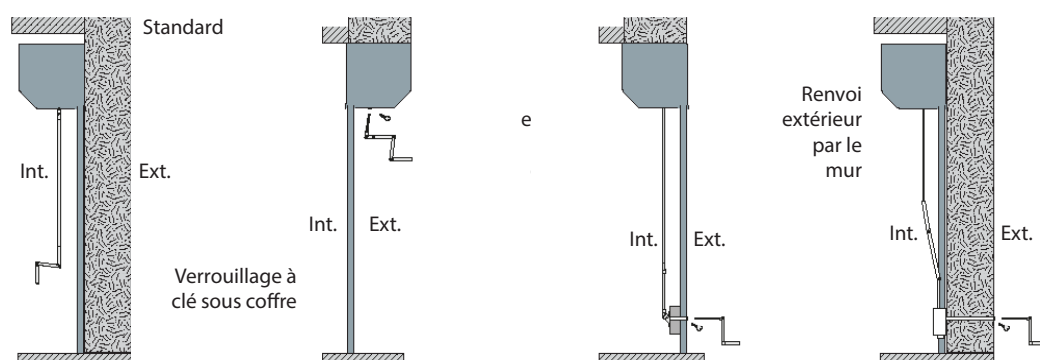

## LES OPTIONS

### Feu orange clignotant (1)(2)(3)



signale le mouvement de la porte pendant toute la durée de fonctionnement.  
*Obligatoire pour porte donnant sur la voie publique.*

### Digicode (1)(2)(3)\*



pour un accès sans clé ni télécommande en toute sécurité

### Inverseur à clé filaire (1)(2)(3)



commande la porte de l'extérieur

### Cellules photoélectriques (1)(2)(3)



stoppent tout mouvement du portail si obstacle détecté par le faisceau infrarouge.  
*Obligatoire pour porte donnant sur la voie publique.*

### Boutons poussoirs (3)



filaire ou radio pour manoeuvrer de l'intérieur sans télécommande

### Eclairage de zone (1)(2)(3)



Eclaire la zone devant l'ouverture pour une meilleure visibilité

(1) Possible avec pack Radio MN Fermetures - (2) Possible avec pack Rollixo - (3) Possible avec optimo RTS

## RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

### Ouverture donnant sur une zone publique (exemple : donnant directement sur la rue)

Cette configuration impose un degré de sécurité assez important. Nécessite la mise en place de 4 éléments de sécurité sur la porte de garage :

#### Pare-chute

permet de retenir la porte de garage en toutes circonstances

#### Barre palpeuse

stoppe la descente du volet en cas de rencontre avec un obstacle

#### Feu clignotant

avertit l'extérieur de tout mouvement de la porte

#### Cellules photoélectriques

bloque tout mouvement de la porte si un obstacle est détecté

### Ouverture donnant sur une zone privée (exemple : donnant dans une cour fermée)

#### Avec commande radio

Cette configuration impose un degré de sécurité moins important. Nécessite la mise en place de 2 éléments de sécurité sur la porte de garage :

#### Pare-chute

permet de retenir la porte de garage en toutes circonstances

#### Barre palpeuse

stoppe la descente du volet en cas de rencontre avec un obstacle

#### Avec commande filaire ou radio maintenue

Cette configuration impose un degré de sécurité encore moins important. Un seul élément de sécurité à prévoir sur la porte de garage :

#### Pare-chute

permet de retenir la porte de garage en toutes circonstances