

VOLET ROULANT RENOVATION - PORTAIL DE
CLOTURE - VOLET ROULANT TRADITIONNEL
PORTE DE GARAGE ENROULABLE - VOLET PLIANT
MOUSTIQUAIRE - VOLET BATTANT ALUMINIUM
VOLET PLIANT - BSO - CLOTURE - VOLET ROULANT
POUR BLOC BAIE - VOLET COULISSANT - PERGOLA



VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Des produits sur mesure adaptés à toutes les configurations

Votre installateur



LES COFFRES TUNNELS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE




Destiné à la construction neuve, le coffre tunnel est reconnu pour présenter de bonnes performances d'isolation thermique et phonique. Invisible, entièrement intégré à la maçonnerie, il préserve l'esthétique de la façade en gardant une parfaite étanchéité à l'air.

Les coffres - Avis technique 16/13-676 V2


Thermic'élite et Briquelite

Coque polystyrène expansé 29 kg/m³.
Rail extérieur en aluminium.

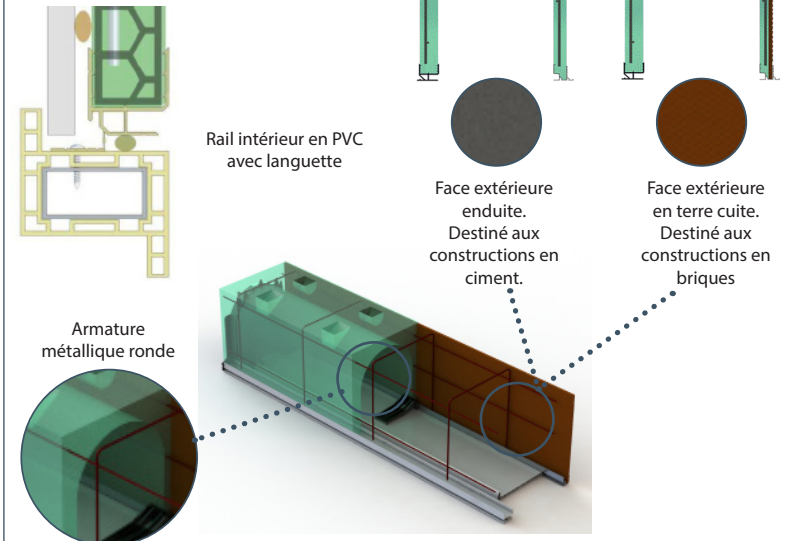


Le volet tradi MN Fermetures

Système à montage rapide par embouts spécifiques et maintien par clippage dans la joue du coffre tunnel

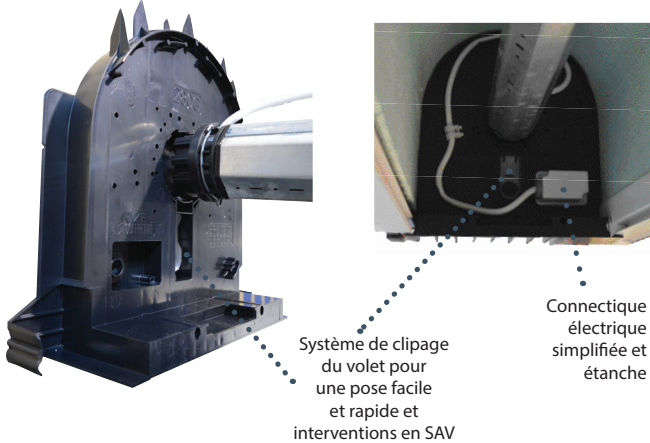


Les joues parasismiques

Joues sismiques étanches à l'air avec relief débordant pour une meilleure liaison du coffre à la maçonnerie. Divise par 5 le risque de microfissure dans l'enduit de façade.




La trappe




LES AUTRES TYPES DE VOILETS TRADITIONNELS

Tradi indépendant

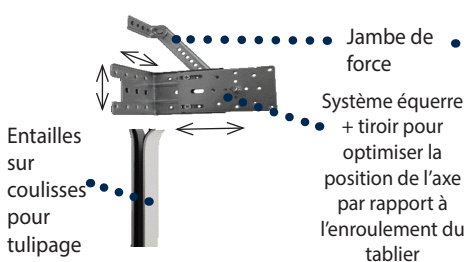


Tradi cornière/drapeau

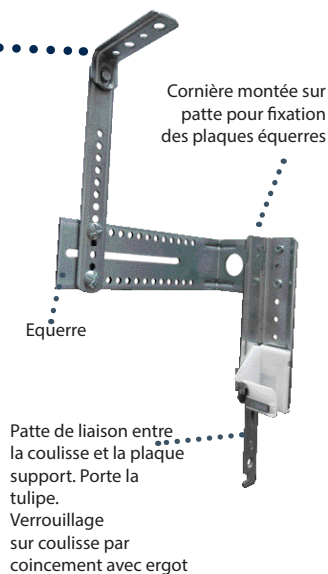


Tradi express

Prêt à poser

S'adapte aussi bien à une pose traditionnelle qu'à une pose dans un coffre tunnel. **Volet monté en atelier. Facilité de pose.**

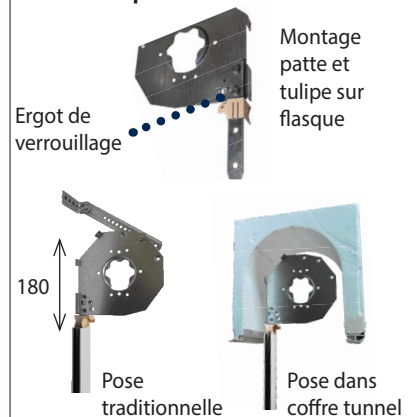

Tradi pour coffre tunnel inconnu

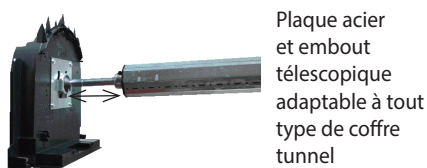

LES LAMES


Les lames alu



LES MAN


Manuelle par tringle osc

LE VERROUILLAGE

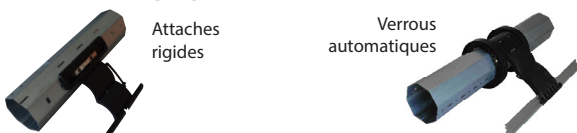

LES COULISSES

Coulisse avec cage 45x22 mm pour les tabliers en lames de 45 et 45x27mm ou 60x27mm pour les lames de 56



Rappel de la réglementation


RT 2012 & RE 2020 : le coffre doit participer au renfort de la traverse haute de la menuiserie afin de garantir l'étanchéité à l'air.
Prévention du risque sismique : la joue du coffre doit pouvoir être solidaire des éléments de renfort des ouvertures dans les zones sismiques sensibles.

NEOthermic et NEObric


Offre une résistance mécanique qui permet de satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur grâce à ses renforts, pattes de scellement et pattes de liaison à la menuiserie

Coque polystyrène expansé 29 kg/m³.


Rail extérieur en aluminium.




Rail intérieur aluminium avec une aile d'étanchéité réglable en PVC. Permet de rendre étanche la liaison coffre/menuiserie



Renforts en aluminium moulé à insérés dans des réserves en plastique surmoulé dans la structure du coffre positionnées tous les 600 mm

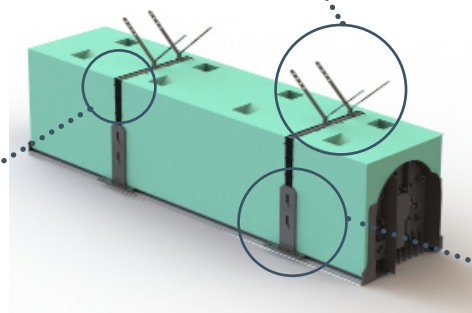


Ligaturées au chaînage du linteau, les pattes de scellement sont fixées sur chaque renfort

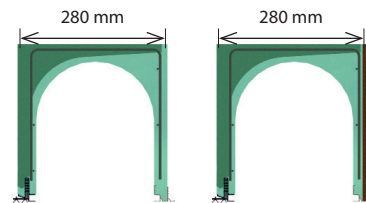

Face extérieure enduite. Destiné aux constructions en ciment.

Face extérieure en terre cuite. Destiné aux constructions en briques.




La patte de menuiserie fixée sur chaque renfort permet d'assurer la jonction entre le linteau et la menuiserie

de visite et le cache rail



Cache rail

de maintien de la
e pour les grandes
s (au-delà de 2200)



Disponible en teinté masse : blanc ou 7039
Disponible en plaxé : 7016 ou 2100 sablé

Blanc

7016

7039

Noir 2100
sablé

Vis de fixation à
tête large




Les performances thermiques

Bâtiment basse consommation (BBC) grâce à des performances thermiques importantes :

- $U_c = 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ en enroulement intérieur
- $U_c = 0,64 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ en enroulement extérieur
- $U_p = 0,43 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ avec isolant d'épaisseur 20 mm (λ de l'isolant 0,034)
- $U_p = 0,27 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ avec isolant d'épaisseur 80 mm (λ de l'isolant 0,034)


ES

minium ajourées




12.92

Lame alu 56 :
Largeur maxi : 4 m
Surface maxi : 12 m²



14.2


Lame alu 55 :
Largeur maxi : 4.5 m
Surface maxi : 12 m²




19.15

Lame alu 77 (non ajourée) :
Largeur maxi : 5 m
Surface maxi : 15 m²


LES ENROULEMENTS

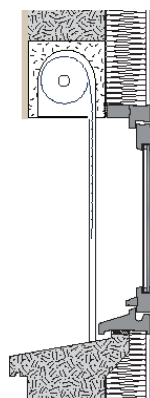

Pose dans coffre tunnel
Enroulement extérieur

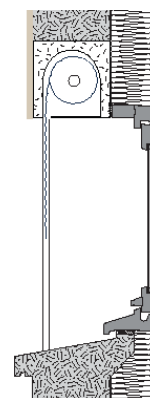


Pose dans coffre tunnel
Enroulement intérieur

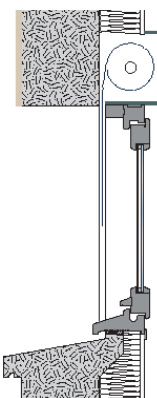


Pose dans coffre bois
Enroulement intérieur

NŒUVRES

électrique



Electrique filaire

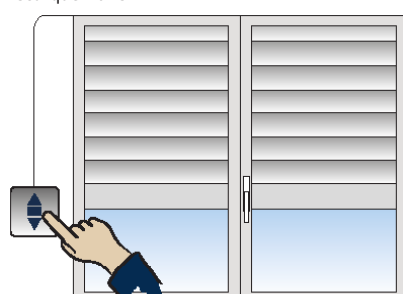

Electrique radio ou radio solaire



LA MOTORISATION SOMFY RS100 IO ET RS100 SOLAR IO

Fonctionnalités RS100



Fonction plume
Vitesse discrète pour moins de bruit



Protection en cas de gel
stop en cas de gel à la remontée



Soft stop & start
Un démarrage et un accostage en douceur pour protéger le volet



Plug & play
un réglage automatique des fins de courses, ainsi que du sens de rotation



Détection d'obstacles
Stop en cas d'obstacle à la descente



Reset du moteur
via le point de commande ou par double coupure



Résistance à l'effraction
résistance au levage lorsque le tablier est baissé



Smart protect
Mouvement maîtrisé et volet protégé

En plus sur le RS100 solar



Traçabilité
Compatibilité avec l'EMS2



Batterie - TaHoma
Retour sur le niveau de charge de la batterie



Mise en veille
Mise en veille profonde automatique pour préserver l'autonomie de la batterie pour stockage et transport



Smart comfort - TaHoma
Capteur d'ensoleillement intégré au panneau solaire



Adaptation de la vitesse
si batterie faible, vitesse réduite à la montée et saccadée à la descente



Outil pro - TaHoma
vérification de l'installation

Le choix du pilotage

Les commandes



La commande murale Amy 1 Sun Protect io
Commande murale avec mode discret, capteur de température intégré activable à distance via TaHoma



La télécommande 5 canaux Situo pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants

Les solutions connectées



La box TaHoma offrant 2 boutons lançant vos scénarios favoris et l'application associée pour commander, programmer à l'avance et à distance depuis votre smartphone

Inverseur pour les moteurs filaires



Inverseur encastré pour les motorisations filaires

Les conditions de garantie Somfy



Garantie standard harmonisée à 5 ans pour toutes les solutions de Marque Somfy (moteurs, accessoires, points de commande, automatismes, pilotage et solutions connectées) pour volets roulants



Garantie étendue à 7 ans pour les produits de marque Somfy pour volets roulants pour les gammes S&SO RS100



Garantie 7 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacement pris en charge par Somfy pour l'équipement RS100 Solar io

LA MAISON CONNECTEE...


... pour l'utilisateur

TaHoma Switch




Pour une solution logement connecté complète, ouverte et évolutive, la box domotique TaHoma Switch est compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires* : volets, stores et rideaux, pergolas et stores de terrasse, portails, portes de garage et serrures connectées, éclairages et prises connectées, caméras et alarmes, chauffage et thermostat, capteurs (climatique et surveillance), musique et assistants vocaux

3 façons de contrôler vos équipements



Avec la commande intelligente, lancez vos routines quotidiennes en un seul geste



Avec l'application TaHoma configurez et contrôlez vos équipements depuis chez vous, à distance ou automatiquement



Avec un assistant vocal* lorsque vous avez les mains prises ou depuis votre voiture

*Voir les listes de partenaires et de compatibilité sur somfy.fr

... pour l'installateur

TaHoma pro : Le pouvoir de faciliter la mise en service

TaHoma pro, l'application gratuite 100% pro pour une mise en service rapide, efficace et sans erreur des installations connectées. Conçue spécifiquement pour garantir une installation guidée, vous allez gagner du temps et augmenter votre productivité.

Serv-e-Go : Le pouvoir d'une maintenance à distance

Serv-e-Go est l'outil de maintenance Somfy pour les équipements connectés. Il vous donne une vue d'ensemble sur votre parc d'installation, vous aide à réaliser un premier diagnostic et vous prépare au mieux pour votre visite chez votre client. Réduisez vos déplacements pour un gain de temps et d'argent.

LES COLORIS

	Lames aluminium				Coulisses Lames finales	Lames PVC
	Lame 42	Lame 56	Lame 55	Lame 77		
Ivoire 1015	■	■	■	■	■	Beige PVC
Rouge 3004	■	■	■	■	■	
Bleu 5011	■	■	■	■	■	
Vert 6005	■	■	■	■	■	
Vert 6009	■	■	■	■	■	
Vert 6021	■	■	■	■	■	
Gris 7011	■	■	■	■	■	
Gris 7012	■	■	■	■	■	
Gris 7016	■	■	■	■	■	
Gris 7021	■	■	■	■	■	
Gris 7022	■	■	■	■	■	
Gris 7035	■	■	■	■	■	Gris PVC
Gris 7038	■	■	■	■	■	
Gris 7039	■	■	■	■	■	
Marron 8014	■	■	■	■	■	
Marron 8019	■	■	■	■	■	
Noir 9005	■	■	■	■	■	
Alu AS 9006	■	■	■	■	■	
Gris 9007	■	■	■	■	■	
Blanc 9010	■	■	■	■	■	Blanc PVC
Noir 2100 sablé	■	■	■	■	■	
Chêne doré	■	■	■	■	■	Selon modèle
Gris 2900 sablé	■	■	■	■	■	
Autres couleurs	Sur demande de faisabilité					

Liste des couleurs non contractuelle. Renseignez-vous. La reproduction fidèle des couleurs n'étant pas réalisable, veuillez vous référer à un nuancier RAL original pour un aperçu réel des coloris